

İKLİMLENDİRME  
SİSTEMLERİ

# ELEGANT PLUS KLİMALAR / Duvar Tipi Split



## TEKNİK ÖZELLİKLER

> 5 Yıl Garanti

> Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)

> Opsiyonel Wifi Özelliği

> R410A Gazlı Yeni Nesil İnverter

> Gizli LED Ekran

> 0,5°C'lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü

> 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi

> Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği

> Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma

> Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği

> Ionizer Teknolojisi ile Ferahlatıcı Hava Sirkülasyonu

> Odada Bulduğunuz Yerde Hissetmek İsteddiğiniz Sıcaklığa Erişim İmkanı Sunan 'I Feel Teknolojisi'

> Auto Restart

> Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda

> Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkanı

> Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi

> Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İsteddiğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları

> Programlanabilme (Timer) Özelliği

> Uyku Modu


> Buz Çözme (Defrost) Özelliği

> Yüksek Isıtma Performansı

> Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği

> Otomatik Çalıştırma Modu

> 3 Dakika Güvenlik Koruması

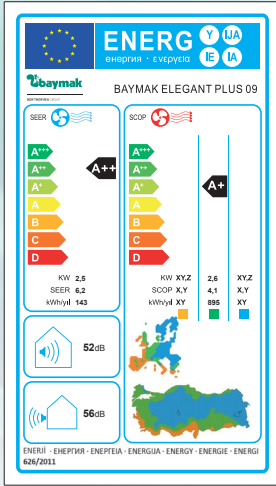

Opsiyonel  
Wifi Özelliği

## Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA				SALON TİPİ SPLIT KLİMA
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24	48-FSA
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++	A
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+	A
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8,530	11,942	18,084	23,202	-
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8,530(3,412~11,260)	11,942(4,094~12,966)	18,084(6,483~18,766)	23,202(9,895~24,908)	46,062
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW/h)	0,79(0,10~1,44)	1,09(0,10~1,60)	1,58(0,21~1,73)	2,2(0,37~2,90)	4,20
SEER (W/W)	6,2	6,2	6,5	6,3	3,20
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,50(0,60~6,40)	4,97(0,60~7,10)	7,20(0,90~7,70)	10,20(1,60~12,80)	7,50
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8,871	9,212	14,672	19,107	-
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9,042(3,753~11,260)	12,113(3,412~12,966)	18,425(4,777~19,107)	24,908(7,165~27,296)	49,474
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW/h)	0,73(0,20~1,40)	1,00(0,20~1,35)	1,50(0,31~2,00)	2,02(0,44~2,60)	3,92
SCOP(W/W)	4,1	4,1	4,1	4,1	3,70
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,30(0,90~6,20)	4,43(0,90~6,00)	6,50(1,40~8,80)	8,80(1,90~11,50)	7,00
Hava Debisi (m³/h)	650	650	1,000	1,250	2,100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	0,950	1,300	1,860	2,550	4,500
İç Ünite Ses Basıncı (dB) (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	36 - 40 - 44 - 47	40
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	49	49	53	55	50
İç Ünite Ses Gücü (dB)	52	54	59	62	59
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	56	62	62	66	60
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	780	750	1,400	1,600	4,400
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1,100*330*235	400*580*1,925
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	720*540*260	802*535*298	900*681*343	340*1,260*945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	9	9	14	16	56
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	27	27	35	46	100
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25	30
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15	20
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenecek Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40	45
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²	3x2,5 mm²	5x2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	5*1,5 mm²+5*0,75 mm²

Not: 48-FSA Salon tipi klimamız 12kw üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonsal enerji sınıfı değerlendirmesine dahil değildir.



BDR THERMA GROUP



GENEL MERKEZ Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızılırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi

1450 Sok. N: 1 B Blok 21. Kat D: 94 Çukurambar Çankaya - ANKARA

Tel.: +90 312 397 79 70 (pbx) Faks: +90 312 397 79 73

Yetkili Satıcı