


İKLİMLENDİRME  
SİSTEMLERİ

# ELEGANT PRIME KLİMALAR / Duvar Tipi Split



## TEKNİK ÖZELLİKLER

- > 5 Yıl Garanti
- > Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
  - > Çevreci ve Verimli R32 Gazlı Yeni Nesil Inverter
  - > Opsiyonel Wifi Özelliği
  - > Yalın ve Şık Tasarım
  - > Gizli LED Ekran
- > Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
  - > 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- > Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
  - > Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- > Odada Bulduğunuz Yerde Hissetmek İstedığınız Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
  - > Auto Restart
- > Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
  - > Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
  - > Gümüş İyon ve Aktif Karbon Filtreleme Sistemi
- > Favori Kullanım ve Turbo Mod Gibi İsteddiğiniz Konfor Şartlarına Kolay Ulaşmak İçin Tasarlanmış Kısa Yol Tuşları
  - > Programlanabilme (Timer) Özelliği
  - > Uyku Modu
  - > Buz Çözme (Defrost) Özelliği
  - > Yüksek Isıtma Performansı
  - > Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
  - > Otomatik Çalıştırma Modu
  - > 3 Dakika Güvenlik Koruması

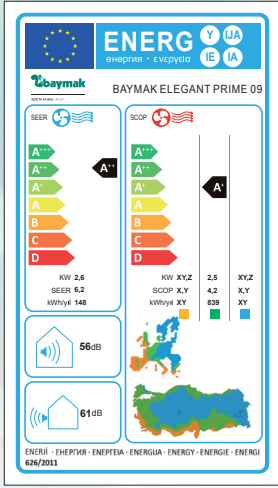

Opsiyonel  
Wifi Özelliği

## Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA			
	ELEGANT PRIME 09	ELEGANT PRIME 12	ELEGANT PRIME 18	ELEGANT PRIME 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8,871	10,918	18,084	22,860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9,212(1,706~10,577)	12,283(2,730~12,283)	17,913(4,094~18,425)	23,884(4,777~24,908)
Soğutma Elektrik Tüketimi (Kw/h)	0,80	1,09	1,66	2,20
SEER (W/W)	6,2	6,1	6,6	6,9
Soğutma Çalışma Akımı (A)	4,10(0,60~7,00)	6,90(0,70~7,80)	7,50(0,60~8,80)	12,50(0,70~13,20)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8,530	9,212	15,013	19,448
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	10,236(1,706~11,260)	12,624(3,412~12,966)	18,766(4,094~19,789)	23,884(3,071~24,225)
Isıtma Elektrik Tüketimi (Kw/h)	0,75	0,97	1,49	1,96
SCOP(W/W)	4,2	4,1	4,0	4,1
Isıtma Çalışma Akımı (A)	5,50(1,00~7,00)	5,90(1,50~8,00)	9,70(1,20~9,70)	11,50(1,20~11,60)
Hava Debisi (m³/h)	600	600	850	1,150
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	0,900	1,200	1,800	2,500
İç Ünite Ses Basıncı (dB) (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	25 - 29 - 34 - 38	26 - 31 - 35 - 40	28 - 34 - 39 - 41	32 - 36 - 40 - 44
Dış Ünite Ses Basıncı (dB)	48	50	52	57
İç Ünite Ses Gücü (dB)	56	54	58	58
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	61	60	64	65
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	530	600	1,280	1,440
İç Ünite Boyutları (mm)	792*292*201	792*292*201	900*310*225	1,082*330*233
Dış Ünite Boyutları (mm)	730*545*285	730*545*285	800*545*315	900*700*350
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8	8,5	12	15
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	25	25	35	45
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenecek Gaz Miktarı (gr)	20	25	30	40
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3x1 mm²	3x1 mm²	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²



BDR THERMA GROUP



GENEL MERKEZ Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıllırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi

1450 Sok. N: 1 B Blok 21. Kat D: 94 Çukurambar Çankaya - ANKARA

Tel.: +90 312 397 79 70 (pbx) Faks: +90 312 397 79 73

Yetkili Satıcı