

BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ

BRÖTJE STAR BRIDGE EXTRA / Yoğuşmalı Kombi



baymak.com.tr

BRÖTJE
HEIZUNG

BDR THERMEA GROUP

BRÖTJE STAR BRIDGE EXTRA

Yoğuşmalı Kombi (STAR BRIDGE EXTRA 24-31Fi)




- 24 ile 31 kw arasında ısıtma kapasiteleri
- Yoğuşma teknolojisiyle tasarruf
- ErP Enerji verimlilik sınıfı B
- Modülasyonlu sirkülasyon pompası
- Dijital oda termostatı özelliği
- Günlük ve haftalık programlanabilme özelliği
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- NOx sınıfı 3
- Piriç malzemeden hidrolik grup
- Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü
- Pompa ve 3 yollu vana blokaj koruması
- Alüminyum silikon kaplı bakır ana eşanjör
- 18 plakalı özel yoğuşma eşanjörü
- Arıza kodu gösterimi
- Sessiz çalışma
- 3 bar emniyet ventili


Kullanıcı Ara Yüzü



Enerji Verim Etiketleri

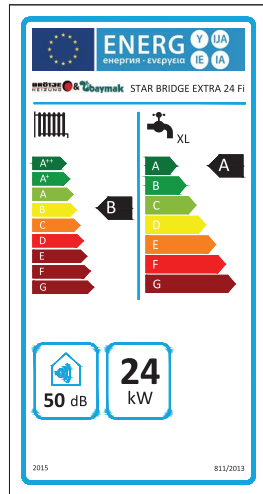

STAR BRIDGE EXTRA 24 Fi

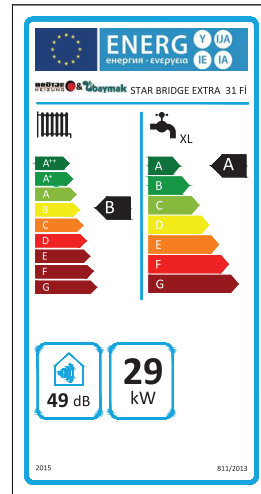

STAR BRIDGE EXTRA 31 Fi

Teknik Veri Tablosu

Modeller		STAR BRIDGE EXTRA 24 Fi	STAR BRIDGE EXTRA 31 Fi
ISITMA ÖZELLİKLERİ			
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		B	B
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	87	88
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	24	29
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	24,3	29,2
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	9,8	11
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	86,9	87,7
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	7,7	9,3
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	91,8	93,2
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	25,5	31
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	10,1	11,3
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	81	95
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	8	10
SICAK SU ÖZELLİKLERİ			
Sıcak su yük profili		XL	XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A	A
Sıcak su verimliliği	%	81	81
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	34	30
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	18	18
Kullanım suyu debisi	l/dk	11,1	14
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	2	2
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15	0,15
DİĞER ÖZELLİKLER			
Ses gücü	dB(A)	50	49
Baca tipi	-	C12 - C32 - B22	
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100	
NOx sınıfı	-	3	
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50	
Elektrik yükü	W	170	
Net ağırlık	kg	38	39
Boyutlar (YxGxD)	mm	780x450x340	
Elektriksel koruma		IP X4D	

Oda Termostatları



Connect Akıllı Oda Termostatu
(100020843)



BDR THERMEA GROUP

baymak.com.tr

GENEL MERKEZ
Orta Mahalle,
Akdeniz Sok. No: 8
Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kızılırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi
1450 Sok. N: 1 B Blok 21. Kat D: 94
Çukurambar Çankaya - ANKARA
Tel : +90 312 397 79 70 (pbx)
Faks : +90 312 397 79 73

Yetkili Satıcı

